

Rubio Monocoat Pre-Aging

Un aspect du passé grâce à un produit du futur

Rubio Monocoat Pre-Aging est un pré traitement non-réactif de haute qualité qui agit comme un mordant, mais sans les inconvénients. Il est toujours combiné avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Rubio Monocoat Pre-Aging est disponible en 10 couleurs standard, allant d'un aspect fumé plus clair à plus foncé, y compris les nuances chaudes de vert / marron qui sont très en vogue. Toutes les couleurs peuvent être mélangées entre elles, donc le client peut trouver précisément ce qu'il recherche.



INFORMATION DU PRODUIT

› Caractéristiques spécifiques

- Pré traitement aqueux non-réactif
- Couleur stable qui peut facilement être reproduite, contrairement aux mordants qui dépendent des tanins présents dans le bois
- Excellente résistance au maculage après le traitement à l'huile Rubio Monocoat
- Coloration intense avec accents subtils
- S'applique sur quasiment tous les types de bois, y compris ceux sans tanins
- Peut s'appliquer sur toutes les surfaces en bois à l'intérieur
- Produit à pH neutre, contrairement aux mordants
- N'influe pas sur la qualité de la couche de finition
- Odeur très faible
- Colore également les parties dures du bois et l'aubier
- Pas de chevauchements
- Les couleurs peuvent être mélangées entre elles

› Caractéristiques techniques

- État physique à 20 °C : liquide
- Aqueux
- Odeur : odeur agréable
- Point d'éclair : > 100 °C
- Densité : env. 1 kg/L
- Point d'ébullition : env. 100 °C

Temps de séchage	24 h Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité de l'air, de la température et de l'aération.
Informations sur l'application	Toutes les surfaces verticales et horizontales à l'intérieur

Consommation	10-15 m ² /litre*
Température d'application	15-25 °C
Taux d'humidité	35-60 %
Humidité du bois	8-12 %
Stockage	Min. + 5 °C, max. + 30 °C Le produit peut être stocké durant 36 mois dans un environnement sec, sans gel et dans son emballage d'origine.
Remarques	Ce produit est un pré traitement qui ne protège pas le bois. Il doit être combiné avec Rubio Monocoat Oil Plus 2C pour une protection maximale.

* Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence de bois, du ponçage et de la préparation. Nous vous recommandons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

Fumed Look

› Couleurs sur Chêne



FUMED INTENSE



FUMED LIGHT

Authentic Amonia Look

› Couleurs sur Chêne



AUTHENTIC #1



AUTHENTIC #2



AUTHENTIC #3



AUTHENTIC #4



AUTHENTIC #5



AUTHENTIC #6

Smoked Look

> Couleurs sur Chêne



SMOKE LIGHT



SMOKE INTENSE

Les couleurs sont uniquement à titre indicatif. Nous vous recommandons de faire un test sur du bois poncé de la même manière.

> Stockage

Le produit peut être stocké durant 36 mois dans un environnement sec, sans gel et dans son emballage d'origine.

> Emballages

Bouteille plastique de 100 ml et 1 L,

Bidon plastique de 5 L et 25 L

Kit d'échantillons : 10 couleurs x 100 ml, y compris le petit nuancier Rubio Monocoat Pre-Aging

INFORMATION D'UTILISATION

> Mode d'emploi

> Meubles, escaliers et plans de travail

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100 à 150. L'intensité de la couleur dépend de la méthode de ponçage utilisée.

- Lors d'une rénovation, tous les restes des traitements antérieurs doivent être retirés (vernis, huile, cire, etc.).

ÉTAPE 2. Aspirez minutieusement la surface.

ÉTAPE 3. Remuez bien Rubio Monocoat Pre-Aging avant l'utilisation et versez-le dans un seau (seau Rubio Monocoat).

ÉTAPE 4. Appliquez le produit de manière uniforme et saturée sur la surface à traiter avec un outil Rubio Monocoat, comme un Microfiber Pad, une brosse, une éponge, un pistolet pulvérisateur ou un rouleau.

- Astuce : Pour les bords / angles : appliquez-le avec une brosse (Rubio Monocoat Brush) ou un Rubio Monocoat Mouse Pad vert.

ÉTAPE 5. Essuyez avec un Rubio Monocoat Scrubby Pad beige. Évitez la formation de flaques.

ÉTAPE 6. Laissez sécher environ 24 heures dans une pièce bien aérée. Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité de l'air, de la température et de l'aération.

- Astuce : il est parfaitement normal que la surface sèche progressivement selon le motif des veinages. Tant que la surface présente encore des taches, elle n'est pas encore sèche.

ÉTAPE 7. Une fois la surface sèche, cassez les fibres en bois redressées avec un Scrubby Pad rouge, puis aspirez la surface.

ÉTAPE 8. Appliquez maintenant Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Consultez la fiche technique de l'huile pour pouvoir l'appliquer correctement.

> Sols

ÉTAPE 1. Poncez la surface sans rayures. Poncez ensuite avec un disque maillé d'un grain de 100. L'intensité de la couleur dépend de la méthode de ponçage utilisée.

- Lors d'une rénovation, tous les restes des traitements antérieurs doivent être retirés (vernis, huile, cire, etc.).

ÉTAPE 2. Aspirez minutieusement le sol.

ÉTAPE 3. Remuez bien Rubio Monocoat Pre-Aging avant l'utilisation et versez-le dans un seau (seau Rubio Monocoat).

ÉTAPE 4. Appliquez le produit de manière saturée avec un Rubio Monocoat Microfiber Pad. Procédez par zones de ± 90 cm. Essuyez ensuite la zone avec le même Microfiber Pad. Veillez à ce que ce pad soit bien essoré. Évitez la formation de flaques.

- Astuce : Pour les bords / angles : appliquez-le avec une brosse (Rubio Monocoat Brush) ou un Rubio Monocoat Mouse Pad vert.

ÉTAPE 5. Laissez sécher environ 24 heures dans une pièce bien aérée. Le temps de séchage exact dépend du support, de l'humidité de l'air, de la température et de l'aération.

- Astuce : il est parfaitement normal que la surface sèche progressivement selon le motif des veinages. Tant que la surface présente encore des taches, elle n'est pas encore sèche.

ÉTAPE 6. Une fois la surface sèche, cassez les fibres en bois redressées avec une polisseuse équipée d'un Rubio Monocoat Pad rouge, puis aspirez la surface.

ÉTAPE 7. Appliquez maintenant Rubio Monocoat Oil Plus 2C. Consultez la fiche technique de l'huile pour pouvoir l'appliquer correctement.

> Application industrielle

Si vous souhaitez appliquer ce produit de façon industrielle, nous vous conseillons de contacter notre équipe technique.

> Astuces & conseils


- N'oubliez pas que l'essence de bois, les veinages et la porosité du bois peuvent influencer sur le résultat final. Il est donc important de faire un test sur l'essence de bois choisie ou sur la surface à traiter.
- Si plusieurs emballages sont utilisés pour un seul projet, mélangez-les pour un résultat uniforme.
- Appliquez la seconde couche tant que la première couche est encore mouillée pour éviter les chevauchements.
- Sur les essences de bois résineuses, des petites taches blanches peuvent apparaître dues à la réaction du produit avec le bois.

> Rendement

10-15 m²/litre*

* Ces consommations sont uniquement à titre indicatif. Les résultats dépendent de l'essence de bois, du ponçage et de la préparation. Nous vous recommandons de faire un test pour déterminer la consommation exacte.

> Outils

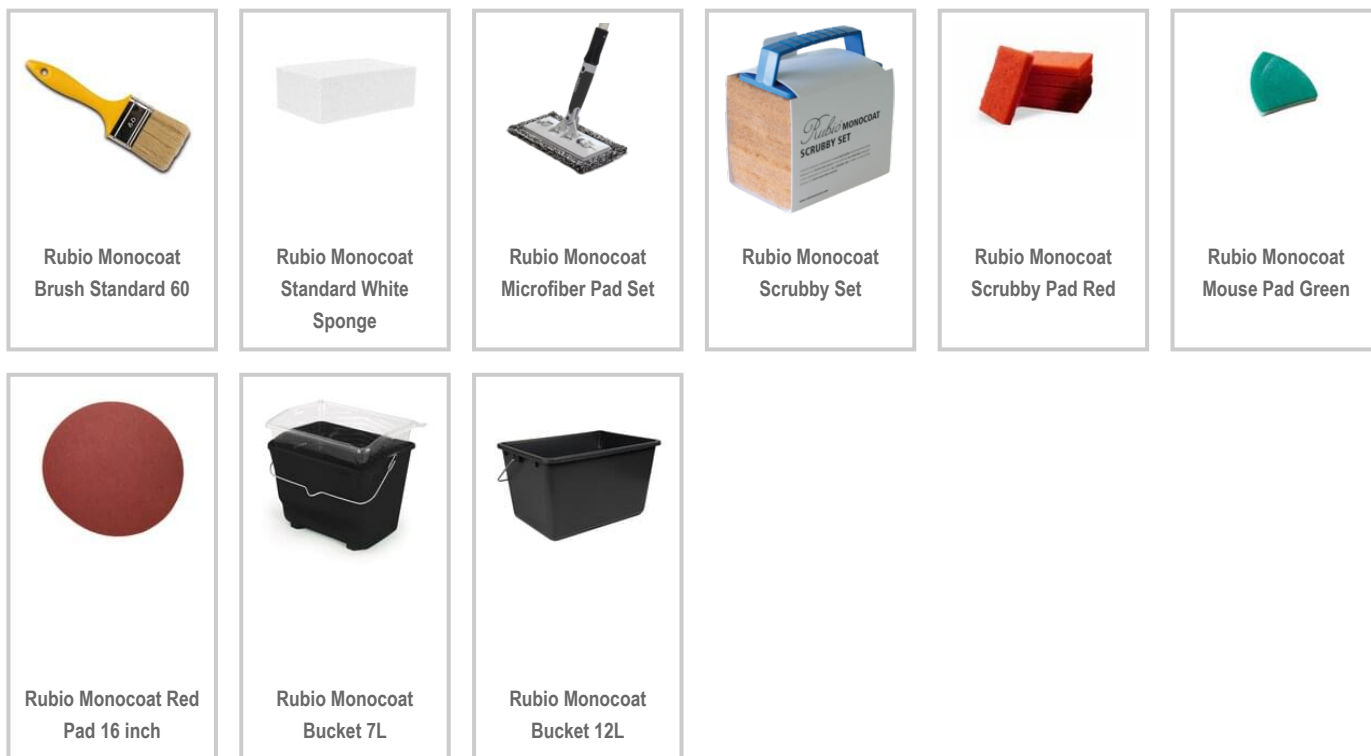

Consultez l'emballage et la fiche de sécurité pour plus de détails.

Pour découvrir toute notre gamme de produits de protection et de teinte du bois pour l'intérieur et l'extérieur, surfez sur www.rubiomonocoat.com

Votre distributeur:

RESPONSABILITÉ: Il incombe à l'utilisateur d'effectuer personnellement les tests visant à établir si le produit est adapté à l'utilisation choisie. Muylle Facon BV ne peut en aucun cas être tenue responsable d'un quelconque dommage indirect. Les informations reprises ci-dessus peuvent être sujettes à modifications, modifications qui seront communiquées dans les versions amendées de la fiche technique. Nous ne pouvons être tenus responsables de mauvais résultats dont la cause est indépendante de la qualité du produit. Ces informations techniques sont établies sur la base des informations et connaissances actuelles. Les plus récentes fiches techniques peuvent être consultées ou sont disponibles sur le site Internet. **Date TDS: 01/02/2022. Veuillez consulter la fiche de sécurité avant d'utiliser le produit.**



Rubio[®] MONOCOAT

MUYLLE  FACON

Muylle Facon NV
Ambachtenstraat 58
8870 Izegem (BELGIQUE)

Tel. +32 (0) 51 30 80 54
Fax +32 (0) 51 30 99 78
info@muyllefacon.be

www.rubiomonocoat.com