

# PERGO®

COLLECTION 2021



Rigid Click  
**VINYL PLANKS & TILES**

# EMBRASSEZ LA REALITE

Des sols authentiques pour des personnes bien réelles qui ont besoin de se plonger dans la nature, de vivre des expériences inoubliables. Pergo, inventeur du revêtement de sol stratifié, connaît mieux que quiconque l'importance de disposer de sols esthétiques et authentiques. Nous adorons les sensations fortes ressenties lors d'un nouveau défi. Le réalisme est important pour nous.

À l'instar de nos clients, nous voulons du concret. Le sentiment honnête de faire ce qui est juste. Par exemple, vouloir se divertir à la maison après une longue journée de travail. Il suffit parfois qu'un simple électrochoc vous maintienne en vie pour que vous vous sentiez comme chez vous !

[Notre histoire \(3\)](#)

[Ce qui rend notre vinyle différent \(4\)](#)

[Vinyle Rigid Click \(6\)](#)

[Collections et dimensions \(10\)](#)

[Donnez du panache à votre intérieur \(20\)](#)

[Installation pour le bricoleur \(28\)](#)



# Le savoir-faire scandinave à vos pieds

## NOTRE HISTOIRE

Nous sommes une marque d'intérieur à l'âme scandinave. Qu'est-ce que cela signifie ? Chez Pergo, nous aspirons à un design simple et fonctionnel qui respire la réalité.

Pergo est l'inventeur du revêtement de **sol stratifié** et fabrique également des revêtements de sol en **vinyle** et des **parquets** en bois parmi les meilleurs. Nous savons à quel point votre intérieur compte pour vous. Nous cherchons à ce que vous soyez parfaitement détendu, dans tous les sens. Nos revêtements de sols sont pensés pour les vraies gens, qui vivent leur vie comme ils l'entendent.

Nous visons la qualité, avant tout, et cela se reflète dans les produits que nous fabriquons et dans chacune de nos décisions. Nous utilisons les matières premières de manière responsable, nous recyclons soigneusement nos déchets et produisons en économisant l'énergie. Le résultat ? Un revêtement de sol fabriqué de manière durable et qui résiste aux assauts quotidiens de la vie.

Parce qu'on sait que personne n'a envie de devoir faire attention en permanence. Tout ce que vous voulez, c'est vous amuser et vivre l'instant présent.



# Le vinyle entre dans l'arène

## CE QUI REND NOTRE VINYLE DIFFÉRENT

Si vous voulez un sol d'apparence naturelle et facile à entretenir, Pergo Vinyle est le sol de vos rêves. Notre équipe de R&D place la barre très haut, avec des décors uniques ayant l'aspect du vrai bois ou de la pierre.

“  
Les décors de Pergo Vinyle suscitent une réelle diversité naturelle.

CALCAIRE GRIS FONCÉ, V3520-40174



CHÈNE GRIS D'ALASKA, V3507-40229

Notre objectif : le beau et la variété. Voilà pourquoi les décors des revêtements de sol Pergo se composent de plusieurs lames ou dalles aux motifs variés. Rien n'est plus réel que **la diversité de la nature**. Mais nos sols en vinyle ne se distinguent pas que pour leur aspect. Parce que nous savons que nos vies modernes sont en perpétuel mouvement, nous avons équipé notre vinyle d'**une couche supérieure de haute qualité**. Cela protège votre sol contre les taches, salissures et rayures. Pergo Vinyle est entièrement résistant à l'eau, même son âme centrale. Il est facile à entretenir et très hygiénique.


Sa faible épaisseur en fait un revêtement de sol adapté aux rénovations dans l'ancien : selon sa nature pas besoin de retirer l'ancien revêtement de sol. En prime, le système d'installation à clipser est facile à maîtriser, même dans les endroits exigus. Et nos produits ne contiennent **pas d'ortho-phtalates**, pour un air intérieur plus propre et sans danger. Il existe deux catégories principales de Pergo Vinyle : Rigid Click et Flex Click. La gamme Rigid Click est ultra-solide et idéale pour les supports irréguliers, tandis que les revêtements de

sol Flex Click sont très confortables et parfaits pour les surfaces plus lisses. Le revêtement de sol Pergo Flex s'installe soit avec un système à clipser, soit collé au support, qui doit dans ce cas être ultra-lisse.

**i** **Vous avez envie d'en savoir plus au sujet de Flex Click ou Flex Glue ?**  
Alors retournez cette brochure et continuez votre lecture. Consultez les instructions de pose sur [pergo.be](http://pergo.be).



VOIR LES PLINTHES DE  
COULEUR ASSORTIE (P.25)



# Une résistance incroyable avec Rigid Click

VINYLE QUI DURE,  
ENCORE ET ENCORE

Chez Pergo, nous vous encourageons à maintenir votre style de vie dynamique. Avec Rigid Click, nous conjuguons beauté et robustesse. Nos revêtements de sol en vinyle rigide sont incroyablement réalistes : ils ont l'aspect et le toucher du bois et de la pierre véritables. Les détails des motifs sont impressionnants, tout comme la diversité de textures et de couleurs.



Les revêtements de sol Pergo Rigid Click résistent en outre aux chocs et agressions. Leur âme centrale est **ultra-robuste** et la couche supérieure **ultra-résistante**, tandis que l'ensemble est très fin. En d'autres termes, votre sol Rigid Click est aussi fort que vous.



L'autre atout ? Pergo Rigid Click s'installe en un rien de temps, même sur des supports irréguliers. Le support **n'a guère besoin de préparation**, grâce à la résistance du vinyle et à **la facilité de l'installation par clipsage**.



Les sols Rigid Click sont en outre 100% étanches une fois installés. **Système à clipser étanche à l'eau** – Oui. **Vinyle résistant à l'eau** – Oui. Vous pouvez donc cuisiner ou renverser des liquides sans problème (oups !).




Chaque sol Rigid Click est disponible en qualité Pro, notre niveau supérieur de qualité. Il est donc **extrêmement durable** et **garanti 25 ans**.

“

Le sol est très résistant grâce à son âme super solide.

CHÊNE EIFEL NATUREL, V3531-40180

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION  
ET LA GARANTIE, VISITEZ PERGO.BE



**C'EST SUR LE SOL  
QUE JE TRAVAILLE  
MES CRÉATIONS, QUE  
JE RÉFLÉCHIS ET  
QUE JE CONTEMPLÉ  
CE QUE J'AI FAIT.**

**DU RÉALISME SELON  
MIRA SOHLÉN, ARTISTE EN TAPISSERIE**

« Mon travail consiste à mettre en place un processus qui dicte le résultat, mais aussi de créer chaque détail de mes propres mains. Le sol est mon point de départ. C'est là que je fais mes compositions, où je réfléchis et contemple ce que j'ai fait. »

# Collections et dimensions

## COULEUR ET TAILLE : UNE IMPORTANCE PARTICULIÈRE

Avec les sols en vinyle Pergo, pas besoin de faire de compromis sur le visuel final que vous voulez : la gamme Rigid Click offre une variété de couleurs et de textures impressionnante, parmi laquelle vous trouverez le sol de vos rêves à coup sûr. Et vous avez le choix entre trois tailles de lames ou dalles différentes. Personnalisez votre revêtement de sol !

“  
Donnez à votre maison un cachet particulier grâce à des lames de sol parfaitement dimensionnées.



CHÊNE EIFEL FONCÉ, V3531-40178

## Glomma pro



1494 × 209 mm ± 5 mm

Le format Glomma pro permet de laisser respirer votre maison. Les lames sont de dimensions généreuses et font paraître les pièces plus grandes. Ses textures et ses motifs variés évoquent la nature, pour une touche épurée authentique.



VOIR LES PLINTHES ET PROFILÉS ASSORTIS (P.23 & 25)



Chêne Irlandais Beige  
RIGID CLICK V3531-40182

Chêne Eifel Naturel  
RIGID CLICK V3531-40180

Chêne Irlandais Naturel  
RIGID CLICK V3531-40183

Chêne Blanc Écossais  
RIGID CLICK V3531-40177




Chêne Eifel Gris  
RIGID CLICK V3531-40179

Chêne Beige Écossais  
RIGID CLICK V3531-40176

Chêne Irlandais Greige  
RIGID CLICK V3531-40184

Chêne Gris Écossais  
RIGID CLICK V3531-40175

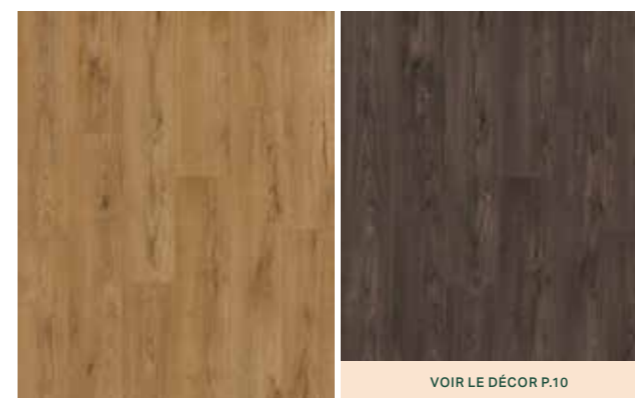

Chêne Eifel Brun  
RIGID CLICK V3531-40181

Chêne Eifel Foncé  
RIGID CLICK V3531-40178



VINYL PLANKS & TILES RIGID CLICK


CHÊNE IRLANDAIS BEIGE, V3531-40182

PERGO

VOIR LES PLINTHES DE COULEUR ASSORTIE (P.25)

CHÊNE BLANC ÉCOSSAIS, V3531-40177



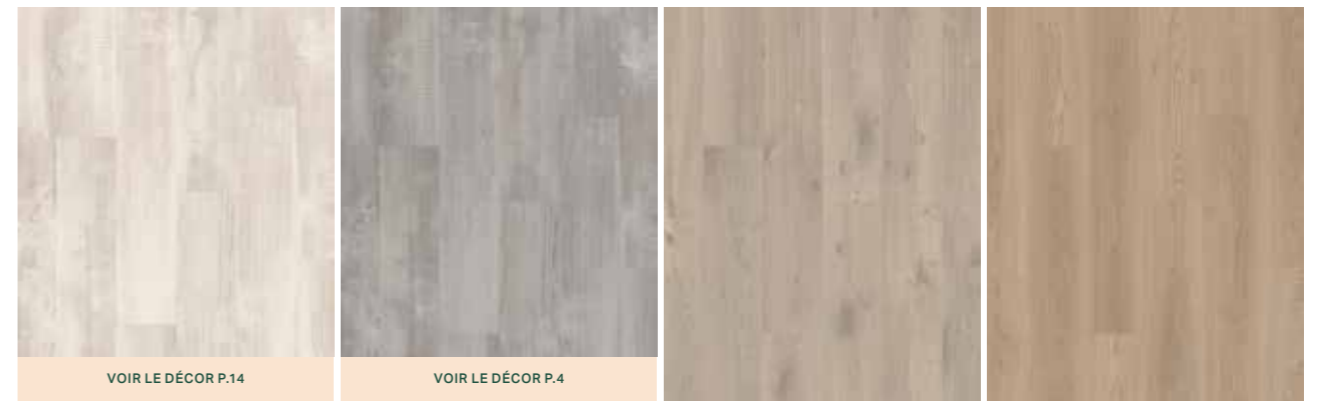

**Chêne Blanc d'Alaska**  
RIGID CLICK V3507-40230

**Chêne Gris d'Alaska**  
RIGID CLICK V3507-40229

**Chêne Lakeland Clair**  
RIGID CLICK V3507-40226

**Chêne Norvégien Gris**  
RIGID CLICK V3507-40216



**Chêne Cabane Fumé**  
RIGID CLICK V3507-40223

**Chêne Ardéchois Clair**  
RIGID CLICK V3507-40221

**Chêne Norvégien Beige**  
RIGID CLICK V3507-40215

**Chêne Forestier Greige**  
RIGID CLICK V3507-40218



**Chêne Forestier Naturel**  
RIGID CLICK V3507-40219

**Chêne Cabane Clair**  
RIGID CLICK V3507-40224

**Chêne Ardéchois Naturel**  
RIGID CLICK V3507-40220

**Chêne Lakeland Gris**  
RIGID CLICK V3507-40227



**Chêne Cabane Naturel**  
RIGID CLICK V3507-40222

**Chêne Lakeland Foncé**  
RIGID CLICK V3507-40228

**Chêne Norvégien Foncé**  
RIGID CLICK V3507-40217

**Chêne Cabane Foncé**  
RIGID CLICK V3507-40225

## Namsen pro



1251 × 189 mm  $\pm$  5 mm

Le format Namsen pro plaira à chacun et s'adaptera à n'importe quelle pièce. Ce sont ses designs inspirés de la nature qui caractérisent cette gamme. On sent presque le grain du bois et ses nœuds, n'est-ce pas ?



## Viskan pro



610 × 303 mm ± 5 mm

Le format Viskan pro est conçu pour les amoureux des minéraux. Les dalles de vinyle rigides ont l'aspect de la pierre, mais sont moins fragiles que votre type de marbre préféré, par exemple. Et avec Viskan pro, vous obtenez l'aspect de la pierre sans son toucher froid.



CALCAIRE BEIGE, V3520-40173



Pierre Blanches Des Alpes  
RIGID CLICK V3520-40169

Calcaire Beige  
RIGID CLICK V3520-40173

Calcaire Gris  
RIGID CLICK V3520-40172



Pierre Grises Des Alpes  
RIGID CLICK V3520-40171

Calcaire Gris Foncé  
RIGID CLICK V3520-40174

Pierre Noires Des Alpes  
RIGID CLICK V3520-40170

## OUTILS EN LIGNE

Envie d'avoir un aperçu du sol de vos rêves dans votre maison ? Ou voulez-vous que nous sélectionnions pour vous quelques options de sols attrayants ? Nous sommes là pour vous aider !

RENDEZ-VOUS DANS LA SECTION FLOORLAB ET FLOORFINDER SUR [PERGO.BE](https://pergo.be)




### Floorlab

Vous souhaitez aller encore plus loin ? Dans notre outil en ligne Floorlab, vous pouvez **prévisualiser le revêtement de sol de votre choix dans votre propre intérieur**. Cela vous permet d'avoir une idée de l'apparence finale du revêtement de sol que vous aurez choisi. Jetez-y un coup d'œil !



### Moteur de recherche de sols

La variété, c'est bien, mais comment choisir le revêtement de sol qui vous convient ? Avec Floorfinder, notre moteur de recherche de revêtement de sols en ligne, **nous vous aidons à faire votre choix en quelques étapes simples**, en tenant compte de votre style et de vos besoins.



**DANSER, C'EST AVANT  
TOUT UNE QUESTION  
DE CONNEXION AVEC  
L'ESPACE DANS LEQUEL ON  
SE TROUVE. VOUS DEVEZ  
VRAIMENT LE RESSENTIR.**

**DU RÉALISME SELON  
WIM VANLESSEN, DANSEUR DE BALLET**

« En tant qu'artiste, vous ne pouvez pas vous voiler la face. Je pense qu'il en va de même pour tout ce qui est fait avec le cœur. Danser, c'est avant tout une question de toucher et de connexion avec l'espace dans lequel on se trouve. Vous devez vraiment le ressentir. »



VOIR LES PROFILS DE  
COULEUR ASSORTIE (P.23)

“

Un sol sur un piédestal.

## Une finition réaliste et rapide

DONNEZ DU PANACHE  
À VOTRE INTÉRIEUR

Le revêtement de sol de vos rêves mérite une finition parfaite. Vous ne sortiriez pas avec une tenue dépareillée, n'est-ce pas ? C'est pourquoi Pergo développe des plinthes et des profilés assortis pour chaque revêtement de sol de sa gamme. Grâce à notre large gamme de produits, vous pouvez transformer votre intérieur.

D'autant qu'il n'est pas forcément nécessaire de suer sang et eau pour avoir un bel intérieur : nos revêtements de sol et accessoires s'installent en un clin d'œil. Les lames et dalles des sols Pergo se clipsent facilement entre elles. Les raccords sont impeccables. Alors, n'hésitez pas à vous retrousser les manches et à faire l'installation vous-mêmes.

### LES OFFRES DE PERGO

SOUS-COUCHES

PROFILS DE COULEUR ASSORTIE

PROFILÉ EN ALUMINIUM

PLINTHES

MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

## SOUS-COUCHES



## Sous-couche Comfort

Excellente insonorisation. Une sous-couche complète pour chaque pièce avec une excellente insonorisation.

15 m<sup>2</sup> / rouleau  
Épaisseur : 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

## Sous-couche Heat

La meilleure solution pour réduire le bruit dans la pièce. Convient aux pièces ensoleillées (grandes fenêtres) et offre une solution idéale pour les sols chauffants.

10 m<sup>2</sup> / rouleau  
Épaisseur : 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

## Sous-couche Transit

Meilleure insonorisation des pièces adjacentes, idéal pour les étages et les appartements.

15 m<sup>2</sup> / rouleau  
Épaisseur : 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

## PROFILÉ


PROFILES DE COULEUR ASSORTIE

## 5 applications avec 1 profilé

Parachevez votre sol Pergo. Coupez le profilé en entier à la forme désirée avec le couteau inclus.



POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION ET LA GARANTIE, VISITEZ PERGO.BE

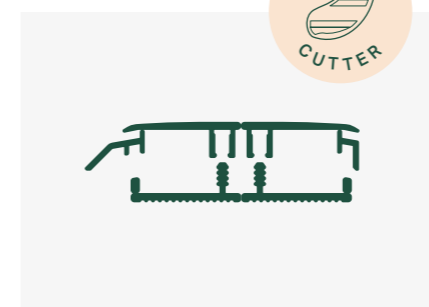

## Profilé en entier à découper

Reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm

## Profilé d'arrêt

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, un mur, une fenêtre ou un plafond.


PGVINCP(-), 2000 × 19 × 8 mm



## Profil de dilatation

Pour couvrir l'espace de dilatation entre deux sols de même hauteur.

PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm

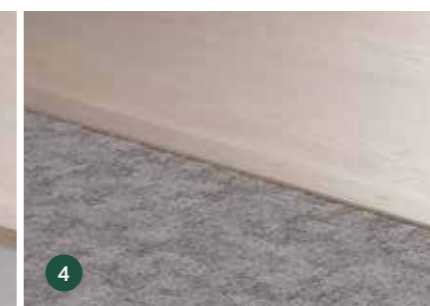

## Profilé de transition

Pour couvrir l'espace de dilatation entre un sol supérieur et un sol inférieur.

PGVINCP(-), 2000 × 45 × 8 mm



## Profilé de transition moquette

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, la moquette.


PGVINCP(-), 2000 × 38 × 8 mm




## Nez de marche

profilé de base en aluminium Incizo® est requis pour l'application dans les escaliers et doit être commandé séparément.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 × 38 × 8 mm



## PROFILES EN ALUMINIUM

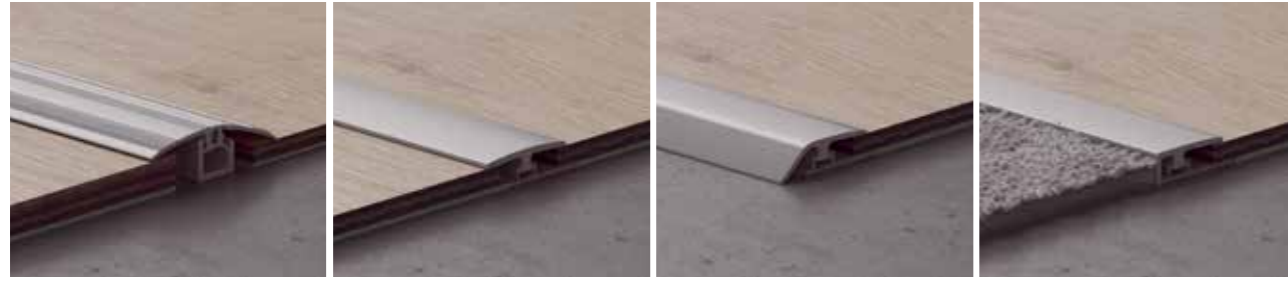

### Profilé multifonction

Le profilé multifonction Pergo peut compenser les différences de hauteur pour apporter une transition harmonieuse sur n'importe quel type de sol. Convient à des différences de niveau de 0 – 12,3 mm. Couleur : argent Surface : aluminium

PGPRSILV  
1860 × 47 × 16 mm



### Profilé de dilatation

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure. Couleur : argent

NEVREXPSILV  
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVREXPCOMSILV

### Profilé de transition

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure. Couleur : argent

NEVRADPSILV  
2000 × 31 × 8,5 mm



Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVRADPCOMSILV

### Profilé d'arrêt

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure. Couleur : argent

NEVRENPSILV  
2000 × 24 × 8,5 mm



Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVRENPCOMSILV



### Nez de marche, pour sol flottant

Pour la mise en oeuvre flottante de vinyle Pergo au niveau d'un palier. En partie courante, collez toujours les lames pour votre sécurité ! Couleur : argent

PGVSTPCLICK  
2000 × 29 × 15 mm



### Nez de marche, angle sortant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches. Couleur : argent

PGVSTPGLUE  
2000 × 40 × 26 mm



### Nez de marche, angle rentrant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches. Couleur : argent

PGVSTPINGLUE  
2000 × 25 × 25 mm



## PLINTHES



### Plinthe, à peindre

Plinthe à peindre résistante à l'eau pour masquer les espaces de dilatation et protéger les murs.

Couleur : blanche, à peindre

Surface : feuille polystyrène résistante à l'usure avec finition résistante à l'eau.

Ame : PVC

NEVSKRPAINTA, 2000 × 12 × 58 mm

### Plinthes de couleur assortie

Couleur assortie: voir la matrice des décors pour le numéro d'article correspondant.

Surface: stratifié résistant à l'usure et aux rayures

Ame : MDF

Adaptable à une hauteur de 40 mm.

\* 8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet (6 plinthes).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

UNIQUEMENT  
POUR LES  
PLINTHES  
DE COULEUR  
ASSORTIE

## Envie d'une finition étanche ?

Optimisez votre sol Rigid Click avec une finition étanche. Sécurisez le sol avec :

1

### FOND DE JOINT EN MOUSSE PE

NEVRFOAMSTRIP15, 15 × 8 × 5 mm

Remplissez les espaces de dilatation avec le fond de joint en mousse PE à support adhésif.

2

### MASTIC AQUA

PGKITTRANSP (voir p.30)

Pour une finition invisible et étanche.

3

### HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15, 15 m

Bande transparente en rouleau pour une finition imperméable de la plinthe de couleur assortie.



## MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

# Nous avons tout ce qu'il faut



1

### COLLE

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m<sup>2</sup>)  
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m<sup>2</sup>)

Colle professionnelle spécialement développée pour les sols vinyles Pergo. S'étale facilement, garantit une adhérence rapide sur support poreux et offre la résistance la plus élevée.

2

### COLLE MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Convient à tous les matériaux et supports. Durcit rapidement avec une résistance finale très élevée. Idéale pour poser les plinthes et les profilés. Polymère hybride à prise rapide. Un tube permet de fixer 15 mètres linéaires de plinthes.

3

### SCCELLANT COLORÉ

PGKIT(-), 310 ml

Pour une finition parfaite entre les plinthes et le mur. Disponible en 8 couleurs. Eau à base d'acrylique. Voir la matrice de correspondance des couleurs p.24. Ne jamais utiliser directement sur un sol en vinyle Pergo.

4

### MASTIC AQUA

PGKITTRANSP, 310 ml

Pour une finition invisible et étanche.

5

### RUBAN ADHÉSIF

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Ruban adhésif en aluminium autocollant pour les sous-couches.

6

### CONNECTEURS

NEPLUG, 48 pcs

Raccordez facilement vos plinthes en utilisant ces connecteurs. Pour les plinthes PGVSK(-) uniquement. 24 connecteurs d'angle + 24 connecteurs droites.

7

### ROSACES

PGRCINOX15, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 15 mm  
Diamètre extérieur : 54 mm  
2 pièces / paquet.

PGRCINOX22, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 22 mm  
Diamètre extérieur : 54 mm  
2 pièces / paquet.

8

### SPATULE À COLLE

PGVA2

Assure une consommation de colle parfaite par m<sup>2</sup>.

9

### OUTIL D'INSTALLATION FLEX VINYL

PGVTOOL

Outil excellent pour une découpe droite, précise et à 90°. Protection de la main et fonction tire-lame intégrée. Convient aux droitiers et aux gauchers. **Utilisez PGTOOL pour l'installation du vinyle flex.**

10

### CUTTER

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Couteau professionnel, parfait pour une découpe précise et stable. Idéal pour découper des courbes et des formes. 6 lames incluses. La recharge comporte 40 lames.

11

### KIT D'INSTALLATION (VINYLE RIGIDE)

PGTOOL

Tout ce dont vous avez besoin tient dans une seule boîte. Vous y trouverez un martyr, des entretoises en deux tailles (2 x 18 = 36 pièces) et un tire-lame. **Utilisez l'outil PGTOOL pour l'installation de Vinyle Rigide.**

### ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES

PGSPACER, 48 pièces

12

### NETTOYAGE DU SOL VINYLE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Entretient la couche de protection supérieure. Idéal pour éliminer les saletés, les taches de graisses et les traces des chaussures, ainsi que pour le nettoyage quotidien.

13

### CIRE DE RÉPARATION

PGREPAIR

Répare la couleur des lames endommagées facilement et rapidement au moyen de cires de couleurs couvrant la palette de bois Pergo. Inclut 1 appareil à fondre la cire, 1 applicateur de rebouchage et 7 blocs de cire. Pour en savoir plus sur la procédure de mélange des couleurs, nous vous invitons à vous rendre sur le site pergo.be.

14

### KIT DE NETTOYAGE

PGCLEANINGKIT

Serpillère microfibre de haute qualité avec manche ergonomique extra long.



# Systeme de clic Uniclic™

INSTALLATION POUR LE BRICOLEUR AVEC UNICLIC™

## SOUHAITEZ-VOUS POSER VOTRE SOL VOUS MÊME ?

Félicitations et amusez-vous bien ! Votre sol...à portée de clic. **Choisissez la méthode qui vous convient le mieux et nous vous guiderons à chaque étape.**



Besoin de plus d'informations sur la mise en œuvre ou la préparation du support? Consultez les instructions de pose et la vidéo étape par étape ! **Scannez le code ou rendez-vous sur pergo.be**



### PERGO RIGID VINYL

- ① Couche de protection supérieure pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure - extra mate pour un aspect authentique
- ② Couche décorative subtile imprimée en vinyle
- ③ Couche de vinyle souple pour une sensation d'absorption du son, de douceur, de chaleur et de confort
- ④ Ame composite rigide qui rend inutile la préparation de certains supports.  
Deux couches rigides renforcées de fibre de verre empêchent le sol de se déformer.



**INSTALLATION FACILE** Le système Uniclic® permet une installation rapide et facile. Il suffit de cliquer les lames en utilisant l'une des deux méthodes, et vous aurez terminé en un rien de temps.



**PROTECTION CONTRE L'USURE** La surface de Pergo Vinyl offre une protection multicouche pour le sol. La couche supérieure protectrice offre une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure, ainsi qu'un entretien facile.



**RÉSISTANCE AUX CHOCX** La surface en vinyle de Pergo est constituée de plusieurs couches. Associée à la densité des matériaux de l'âme, elle confère au sol une très grande résistance aux chocs et un faible poinçonnement résiduel, protégeant ainsi votre sol de tout dommage potentiel.



**CHASSE À ROULETTES** La structure multicouche du Pergo Vinyl, combinée aux propriétés de l'âme, est conçue pour résister aux dommages causés par les chaises à roulettes.



**INSONORISATION** Le sol en vinyle souple réduit le bruit des pas et offre une expérience de marche silencieuse et confortable.



**RÉSISTANCE AU FEU** Les sols Pergo Vinyl sont naturellement très résistants au feu. Ils sont conçus pour répondre à toutes les exigences européennes en matière d'installation au niveau des issues de secours et des espaces publics.



**RÉSISTANCE À L'EAU** Notre système de résistance à l'humidité combine le sol résistant à l'eau à un clic solide et étanche. Les sols en Pergo Vinyl possèdent ainsi certaines des meilleures propriétés de résistance à l'humidité du marché.



**HYGIÉNIQUE** Le sol Pergo Vinyl contribue à une meilleure hygiène et facilite l'entretien d'une maison propre. L'étanchéité de la surface empêche les bactéries de proliférer et contribue à réduire la quantité de produits chimiques de nettoyage dont vous avez besoin.



**ENTRETIEN FACILE** La couche supérieure de protection Pergo est résistante à la saleté et vous offre un entretien réduit et un nettoyage sans effort. La conception solide des clics empêche également la saleté de pénétrer entre les lames ou dalles.



Les images des produits peuvent être différentes des produits réels. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.  
Contents © 2020 by Unilin bv - Division Revêtements. Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.



# Matrice de correspondance des couleurs



**PROFILE 5 EN 1**  
8 x 45 MM  
PGVINCP(-)



**PLINTHE**  
12 x 58 MM  
PGVSK(-)



**MASTIC**  
310 ML  
PGKIT(-)

DÉCOR	ARTICLE	PROFILE 5 EN 1 8 x 45 MM PGVINCP(-)	PLINTHE 12 x 58 MM PGVSK(-)	MASTIC 310 ML PGKIT(-)
Chêne Gris Écossais	V3531-40175	40175	40175	04
Chêne Beige Écossais	V3531-40176	40176	40176	03
Chêne Blanc Écossais	V3531-40177	40177	40177	02
Chêne Eifel Foncé	V3531-40178	40178	40178	08
Chêne Eifel Gris	V3531-40179	40179	40179	02
Chêne Eifel Naturel	V3531-40180	40180	40180	03
Chêne Eifel Brun	V3531-40181	40181	40181	06
Chêne Irlandais Beige	V3531-40182	40182	40182	03
Chêne Irlandais Naturel	V3531-40183	40183	40183	04
Chêne Irlandais Greige	V3531-40184	40184	40184	04
Chêne Norvégien Beige	V3507-40215	40215	40215	03
Chêne Norvégien Gris	V3507-40216	40216	40216	03
Chêne Norvégien Foncé	V3507-40217	40217	40217	-
Chêne Forestier Greige	V3507-40218	40218	40218	04
Chêne Forestier Naturel	V3507-40219	40219	40219	04
Chêne Ardéchois Naturel	V3507-40220	40220	40220	05
Chêne Ardéchois Clair	V3507-40221	40221	40221	04
Chêne Cabane Naturel	V3507-40222	40222	40222	04
Chêne Cabane Fumé	V3507-40223	40223	40223	03
Chêne Cabane Clair	V3507-40224	40224	40224	05
Chêne Cabane Foncé	V3507-40225	40225	40225	08
Chêne Lakeland Clair	V3507-40226	40226	40226	02
Chêne Lakeland Gris	V3507-40227	40227	40227	-
Chêne Lakeland Foncé	V3507-40228	40228	40228	08
Chêne Gris d'Alaska	V3507-40229	40229	40229	02
Chêne Blanc d'Alaska	V3507-40230	40230	40230	02
Pierre Blanches Des Alpes	V3520-40169	40169	40169	01
Pierre Noires Des Alpes	V3520-40170	40170	40170	-
Pierre Grises Des Alpes	V3520-40171	40171	40171	02
Calcaire Gris	V3520-40172	40172	40172	02
Calcaire Beige	V3520-40173	40173	40173	01
Calcaire Gris Foncé	V3520-40174	40174	40174	-

# Informations générales sur les produits

Rigid Click	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LAMES/ PAQUET	M <sup>2</sup> / PAQUET	KG/ PAQUET	PAQUETS/ PALETTE	M <sup>2</sup> / PALETTE
Glomma pro	1494	209	5	6	1,873	± 16,5	52	97,421
Namsen pro	1251	189	5	9	2,128	± 18,6	44	93,630
Viskan pro	610	303	5	10	1,848	± 16,2	48	88,718

## Caractéristiques

	RIGID CLICK
Couche supérieure de protection contre les rayures, les taches et l'usure	Protection surfacique supérieure
Méthode de mise en oeuvre	Uniclic™
Résistance à l'eau	Oui
Sans orthophtalate	Oui
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage résidentiel)	25 ans
Garantie contre l'eau, l'usure et le décollement (usage commercial)	5 ans (sur demande jusqu'à 15 ans)

## Technique

	MÉTHODE DE TEST/NORME	RIGID CLICK
Classe d'usage	ISO10582	33
Résistance aux pieds de meubles	EN 424	Aucun dommage
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Aucun dommage
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1
Atténuation acoustique des bruits d'impact (sans sous-couche)	EN 12667	0,025 m <sup>2</sup> K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Comfort)	EN 12667	0,045 m <sup>2</sup> K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Heat)	EN 12667	0,035 m <sup>2</sup> K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Transit)	EN 12667	0,070 m <sup>2</sup> K/W
Émissions de formaldéhyde	EN 14041	E1
Propriétés antidérapantes	EN 13893	Classe DS
Propriétés antidérapantes	DIN 51130	R10
Stabilité dimensionnelle, retrait / dilatation	ISO 23999	≤ 0,15%
Résistance à l'usure	EN13329 annex E	≥ 2000 cycles



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com

# PERGO®

COLLECTION 2021

Flex Click & Flex Glue  
**VINYL PLANKS & TILES**

Des sols authentiques pour des personnes bien réelles qui ont besoin de se plonger dans la nature, de vivre des expériences inoubliables. Pergo, inventeur du revêtement de sol stratifié, connaît mieux que quiconque l'importance de disposer de sols esthétiques et authentiques. Nous adorons les sensations fortes ressenties lors d'un nouveau défi. Le réalisme est important pour nous.

À l'instar de nos clients, nous voulons du concret. Le sentiment honnête de faire ce qui est juste. Par exemple, vouloir se divertir à la maison après une longue journée de travail. Il suffit parfois qu'un simple électrochoc vous maintienne en vie pour que vous vous sentiez comme chez vous !

[Notre histoire \(3\)](#)

[Ce qui rend notre vinyle différent \(4\)](#)

[Flex Click & Flex Glue vinyl \(6\)](#)

[Collections et dimensions \(8\)](#)

[Donnez du panache à votre intérieur \(20\)](#)

[Installation pour le bricoleur \(28\)](#)

# EMBRASSEZ LA REALITE

VOIR LES PLINTHES DE  
COULEUR ASSORTIE (P.25)

# Le savoir-faire scandinave à vos pieds

## NOTRE HISTOIRE

Nous sommes une marque d'intérieur à l'âme scandinave. Qu'est-ce que cela signifie ? Chez Pergo, nous aspirons à un design simple et fonctionnel qui respire la réalité.

Pergo est l'inventeur du revêtement de **sol stratifié** et fabrique également des revêtements de sol en **vinyle** et des **parquets** en bois parmi les meilleurs. Nous savons à quel point votre intérieur compte pour vous. Nous cherchons à ce que vous soyez parfaitement détendu, dans tous les sens. Nos revêtements de sols sont pensés pour les vraies gens, qui vivent leur vie comme ils l'entendent.

Nous visons la qualité, avant tout, et cela se reflète dans les produits que nous fabriquons et dans chacune de nos décisions. Nous utilisons les matières premières de manière responsable, nous recyclons soigneusement nos déchets et produisons en économisant l'énergie. Le résultat ? Un revêtement de sol fabriqué de manière durable et qui résiste aux assauts quotidiens de la vie.

Parce qu'on sait que personne n'a envie de devoir faire attention en permanence. Tout ce que vous voulez, c'est vous amuser et vivre l'instant présent.



# Le vinyle entre dans l'arène

## CE QUI REND NOTRE VINYLE DIFFÉRENT

Si vous voulez un sol d'apparence naturelle et facile à entretenir, Pergo Vinyle est le sol de vos rêves. Notre équipe de R&D place la barre très haut, avec des décors uniques ayant l'aspect du vrai bois ou de la pierre.

“  
Les décors de Pergo Vinyle suscitent une réelle diversité naturelle.

CHÊNE BRITANNIQUE, V3131-40098



BÉTON CLAIR, V3120-40049

Notre objectif : le beau et la variété. Voilà pourquoi les décors des revêtements de sol Pergo se composent de plusieurs lames ou dalles aux motifs variés. Rien n'est plus réel que **la diversité de la nature**. Mais nos sols en vinyle ne se distinguent pas que pour leur aspect. Parce que nous savons que nos vies modernes sont en perpétuel mouvement, nous avons équipé notre vinyle d'une **couche supérieure de haute qualité**. Cela protège votre sol contre les taches, salissures et rayures. Pergo Vinyle est entièrement résistant à l'eau, même son âme centrale. Il est facile à entretenir et très hygiénique.

Sa faible épaisseur en fait un revêtement de sol adapté aux rénovations dans l'ancien : selon sa nature pas besoin de retirer l'ancien revêtement de sol. En prime, le système d'installation à clipser est facile à maîtriser, même dans les endroits exigus. Et nos produits ne contiennent **pas d'orthophtalates**, pour un air intérieur plus propre et sans danger. Il existe deux catégories principales de Pergo Vinyle : Rigid Click et Flex Click. La gamme Rigid Click est ultra-solide et idéale pour les supports irréguliers, tandis que les revêtements de

sol Flex Click sont très confortables et parfaits pour les surfaces plus lisses. Le revêtement de sol Pergo Flex s'installe soit avec un système à clipser, soit collé au support, qui doit dans ce cas être ultra-lisse.

**i** **Vous avez envie d'en savoir plus au sujet de Flex Click ou Flex Glue ?**  
Alors retournez cette brochure et continuez votre lecture. Consultez les instructions de pose sur [pergo.be](http://pergo.be).





BÉTON MÉTALLIQUE OXYDÉ, V3120-40045

# Un confort inégalé avec Flex Vinyl

## AUSSI FACILE À INSTALLER QUE BEAU À REGARDER

En développant Flex Click et Flex Glue, Pergo a donné naissance à une gamme de revêtements de sol doux au toucher, silencieux et beaux. Les décors imitent parfaitement le bois ou le béton – votre sol vous apporte ainsi chaque jour votre dose de réel.



“  
Votre dose quotidienne de réalisme.”



Pas besoin de marcher sur des œufs avec un sol Flex Click et Flex Glue. Le revêtement de sol est doté d'une couche superficielle fermée à la **technologie spéciale**, ce qui le rend **résistant aux rayures et aux taches**.



Une pose de revêtement de sol qui prend des jours, c'est de l'histoire ancienne ! Profitez de votre revêtement de sol Flex Click sans attendre, grâce à son **installation sans effort**. Un minimum de préparation, une matière vinyle facile à découper, et un résultat net.



Les sols Flex Click et Flex Glue sont fins et très **confortables**. Ils ne sont pas froids ou durs sous le pied, et c'est un plaisir de les fouler. Ce revêtement souple **absorbe le son** et amortit même les foulées les plus pressées.



Installé sur la sous-couche Heat, le sol Flex Click offre une excellente stabilité dimensionnelle, idéale pour les zones avec grande variations de température. Le sol Flex Glue offre la solution la plus stable sans dilation ni retrait en collant au support.



Le revêtement de sol Flex Click est disponible en deux niveaux de qualité : Premium et Optimum. Les sols Premium ont une **garantie de 20 ans**, tandis que les sols Optimum sont **très durables et garantis 25 ans**.

# Collections et dimensions

## LE CONFORT N'A PAS DE TAILLE

Les sols en vinyle Pergo offrent d'infinies possibilités, vraiment. Flex Click est une large gamme de lames et de dalles de vinyle de différentes tailles et aux designs variés. Chacun ses préférences en matière de revêtement de sol, non ?

“

Indémorable, c'est ce que nous recherchons dans chaque design.



PIN BLANC NORDIQUE, V31311-40072



## Deux niveaux de qualité

### 1. OPTIMUM ●

Des sols très durables pour un usage commercial

- Classe 33
- Couche supérieure protectrice résistante aux rayures, aux taches et à l'usure
- Garantie de 25 ans

### 2. PREMIUM ●

Des sols durables pour un usage domestique

- Classe 32
- Couche supérieure protectrice résistante aux rayures, aux taches et à l'usure
- Garantie de 20 ans

CHÊNE BORD DE MER, V3231-40107



## Modern plank



Click: 1510 x 210 mm ± 4,5 mm, 4 chanfreins  
Système de clic PerfectFold™ V



Glue: 1515 x 217 mm ± 2,5 mm, 4 chanfreins

Les Modern Plank sont larges et longues, et ont un aspect particulièrement luxueux. Pour nous, le confort ultime, c'est l'impression d'espace. Et c'est l'impression que donnent les Modern Plank.

VOIR LE DÉCOR P.8		VOIR LE DÉCOR P.10	
<b>Pin Blanc Nordique</b> FLEX CLICK ● V2131-40072 FLEX CLICK ● V3131-40072 FLEX GLUE ● V3231-40072	<b>Chêne Délavé Gris</b> FLEX CLICK ● V2131-40082 FLEX CLICK ● V3131-40082 FLEX GLUE ● V3231-40082	<b>Chêne Bord De Mer</b> FLEX CLICK ● V2131-40107 FLEX CLICK ● V3131-40107 FLEX GLUE ● V3231-40107	<b>Chêne Rivière Gris</b> FLEX CLICK ● V2131-40084 FLEX CLICK ● V3131-40084 FLEX GLUE ● V3231-40084
VOIR LE DÉCOR P.18		VOIR LE DÉCOR P.12	
<b>Chêne Délavé Clair</b> FLEX CLICK ● V2131-40079 FLEX CLICK ● V3131-40079 FLEX GLUE ● V3231-40079	<b>Chêne Danois Clair</b> FLEX CLICK ● V2131-40099 FLEX CLICK ● V3131-40099 FLEX GLUE ● V3231-40099	<b>Chêne Village Clair</b> FLEX CLICK ● V2131-40095 FLEX CLICK ● V3131-40095 FLEX GLUE ● V3231-40095	<b>Chêne Délavé Beige</b> FLEX CLICK ● V2131-40080 FLEX CLICK ● V3131-40080 FLEX GLUE ● V3231-40080
VOIR LE DÉCOR P.2			VOIR LE DÉCOR P.5
<b>Chêne Plage De Sable</b> FLEX CLICK ● V2131-40103 FLEX CLICK ● V3131-40103 FLEX GLUE ● V3231-40103	<b>Chêne Montagne Clair</b> FLEX CLICK ● V2131-40100 FLEX CLICK ● V3131-40100 FLEX GLUE ● V3231-40100	<b>Chêne Village Naturel</b> FLEX CLICK ● V2131-40096 FLEX CLICK ● V3131-40096 FLEX GLUE ● V3231-40096	<b>Chêne Britannique</b> FLEX CLICK ● V2131-40098 FLEX CLICK ● V3131-40098 FLEX GLUE ● V3231-40098
<b>Chêne Montagne Naturel</b> FLEX CLICK ● V2131-40101 FLEX CLICK ● V3131-40101 FLEX GLUE ● V3231-40101	<b>Chêne Montagne Foncé</b> FLEX CLICK ● V2131-40102 FLEX CLICK ● V3131-40102 FLEX GLUE ● V3231-40102	<b>Chêne Rivière Foncé</b> FLEX CLICK ● V2131-40086 FLEX CLICK ● V3131-40086 FLEX GLUE ● V3231-40086	<b>Chêne Ville Noir</b> FLEX CLICK ● V2131-40091 FLEX CLICK ● V3131-40091 FLEX GLUE ● V3231-40091







## Classic plank



Click: 1251 × 187 mm ± 4,5 mm, 4 chanfreins  
Système de clic PerfectFold™ V



Glue: 1256 × 194 mm ± 2,5 mm, 4 chanfreins

Les Classic Plank sont intemporelles et s'intégreront dans n'importe quelle pièce ou intérieur. Leurs designs inspirés de la nature leur apportent une touche de naturel. Les Classic Plank sont tantôt épurées et subtiles, tantôt intenses, le grain épais.



**Chêne Montagne Clair**

FLEX CLICK ● V2107-40163  
FLEX CLICK ● V3107-40163  
FLEX GLUE ● V3201-40163

**Chêne Blanc Nordique**

FLEX CLICK ● V2107-40020  
FLEX CLICK ● V3107-40020  
FLEX GLUE ● V3201-40020

**Chêne Moderne Gris**

FLEX CLICK ● V2107-40017  
FLEX CLICK ● V3107-40017  
FLEX GLUE ● V3201-40017

**Chêne Gris Clair**

FLEX CLICK ● V2107-40036  
FLEX CLICK ● V3107-40036  
FLEX GLUE ● V3201-40036

VOIR LE DÉCOR P.20



**Chêne Montagne Grège**

FLEX CLICK ● V2107-40161  
FLEX CLICK ● V3107-40161  
FLEX GLUE ● V3201-40161

**Pin Des Chalets Gris Clair**

FLEX CLICK ● V2107-40054  
FLEX CLICK ● V3107-40054  
FLEX GLUE ● V3201-40054

**Chêne Gris Léger**

FLEX CLICK ● V2107-40164  
FLEX CLICK ● V3107-40164  
FLEX GLUE ● V3201-40164

**Pin Des Chalets Gris**

FLEX CLICK ● V2107-40055  
FLEX CLICK ● V3107-40055  
FLEX GLUE ● V3201-40055

VOIR LE DÉCOR P.14



VOIR LE DÉCOR P.22

VOIR LE DÉCOR P.9

**Chêne Manoir Gris Chaleureux**

FLEX CLICK ● V2107-40015  
FLEX CLICK ● V3107-40015  
FLEX GLUE ● V3201-40015

**Chêne Héritage Gris**

FLEX CLICK ● V2107-40037  
FLEX CLICK ● V3107-40037  
FLEX GLUE ● V3201-40037

**Chêne Moderne Nature**

FLEX CLICK ● V2107-40018  
FLEX CLICK ● V3107-40018  
FLEX GLUE ● V3201-40018

**Chêne Classic Nature**

FLEX CLICK ● V2107-40023  
FLEX CLICK ● V3107-40023  
FLEX GLUE ● V3201-40023



**Chêne Manoir Écru**

FLEX CLICK ● V2107-40013  
FLEX CLICK ● V3107-40013  
FLEX GLUE ● V3201-40013

**Chêne Clair Nature**

FLEX CLICK ● V2107-40021  
FLEX CLICK ● V3107-40021  
FLEX GLUE ● V3201-40021

**Chêne Montagne Marron**

FLEX CLICK ● V2107-40162  
FLEX CLICK ● V3107-40162  
FLEX GLUE ● V3201-40162

**Chêne Moderne Café**

FLEX CLICK ● V2107-40019  
FLEX CLICK ● V3107-40019  
FLEX GLUE ● V3201-40019

# Tile



Click: 1300 × 320 mm ± 4,5 mm, 4 chanfreins  
Système de clic PerfectFold™ V



Glue: 1305 × 327 mm ± 2,5 mm, 4 chanfreins

La collection Tile se distingue par son toucher audacieux. Les chanfreins lui confèrent un aspect authentique, tandis que la version avec un raccord plus fin est élégante et minimaliste.




- |                          |                              |                          |                               |
|--------------------------|------------------------------|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Béton Clair</b>       | <b>Béton Gris Chaleureux</b> | <b>Béton Gris Foncé</b>  | <b>Béton Métallique Oxydé</b> |
| FLEX CLICK ● V2120-40049 | FLEX CLICK ● V2120-40050     | FLEX CLICK ● V2120-40051 | FLEX CLICK ● V2120-40045      |
| FLEX CLICK ● V3120-40049 | FLEX CLICK ● V3120-40050     | FLEX CLICK ● V3120-40051 | FLEX CLICK ● V3120-40045      |
| FLEX GLUE ● V3218-40049  | FLEX GLUE ● V3218-40050      | FLEX GLUE ● V3218-40051  | FLEX GLUE ● V3218-40045       |




- |                          |                             |                              |                              |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|
| <b>Travertin Crème</b>   | <b>Travertin Gris Clair</b> | <b>Ardoise Grise Scivaro</b> | <b>Ardoise Noire Scivaro</b> |
| FLEX CLICK ● V2120-40046 | FLEX CLICK ● V2120-40047    | FLEX CLICK ● V2120-40034     | FLEX CLICK ● V2120-40035     |
| FLEX CLICK ● V3120-40046 | FLEX CLICK ● V3120-40047    | FLEX CLICK ● V3120-40034     | FLEX CLICK ● V3120-40035     |
| FLEX GLUE ● V3218-40046  | FLEX GLUE ● V3218-40047     | FLEX GLUE ● V3218-40034      | FLEX GLUE ● V3218-40035      |



MARBRE ITALIEN, V3120-40136

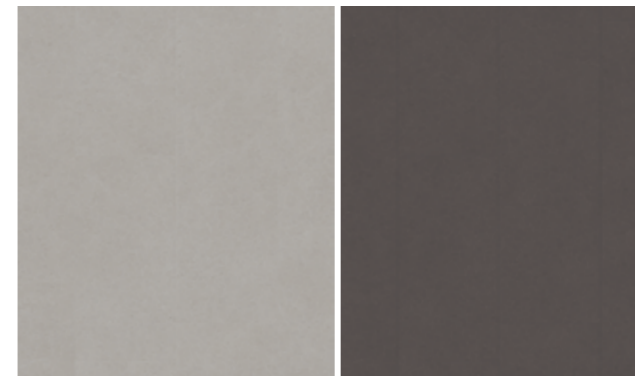

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| <b>Pierre Moderne Grise</b> | <b>Pierre Moderne Noire</b> |
| FLEX CLICK ● V2120-40142    | FLEX CLICK ● V2120-40143    |
| FLEX CLICK ● V3120-40142    | FLEX CLICK ● V3120-40143    |
| FLEX GLUE ● V3218-40142     | FLEX GLUE ● V3218-40143     |

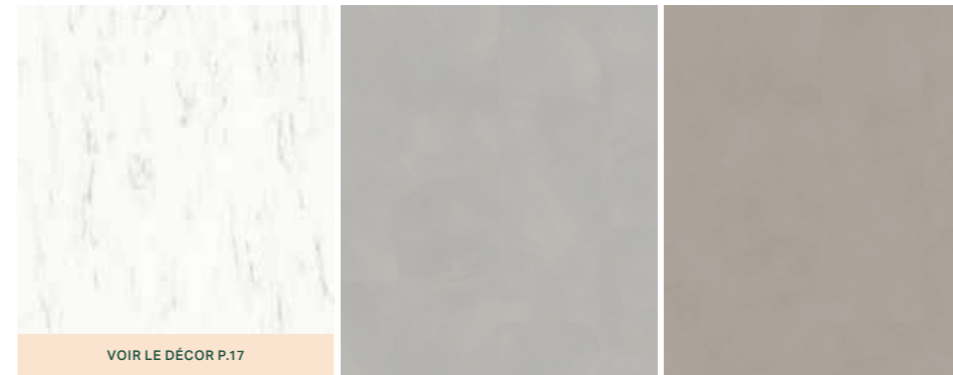

- |                          |                          |                           |
|--------------------------|--------------------------|---------------------------|
| <b>Marbre Italien*</b>   | <b>Béton Doux Gris*</b>  | <b>Béton Doux Greige*</b> |
| FLEX CLICK ● V2120-40136 | FLEX CLICK ● V2120-40139 | FLEX CLICK ● V2120-40144  |
| FLEX CLICK ● V3120-40136 | FLEX CLICK ● V3120-40139 | FLEX CLICK ● V3120-40144  |
| FLEX GLUE ● V3218-40136  | FLEX GLUE ● V3218-40139  | FLEX GLUE ● V3218-40144   |



## Des dalles aux murs

Qui a dit que les revêtements de sols devaient rester au ras des pâquerettes ? Notre gamme Tile est tout aussi merveilleuse lorsqu'elle est collée à vos murs. Pourquoi ne pas placer des dalles aspect marbre sur les murs de la cuisine ou de la chambre, par exemple ? Le résultat est tout à fait original.

POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR LES INSTRUCTIONS D'INSTALLATION, RENDEZ-VOUS SUR PERGO.BE



## OUTILS EN LIGNE

Envie d'avoir un aperçu du sol de vos rêves dans votre maison ? Ou voulez-vous que nous sélectionnions pour vous quelques options de sols attrayants ? Nous sommes là pour vous aider !

RENDEZ-VOUS DANS LA SECTION FLOORLAB ET FLOORFINDER SUR [PERGO.BE](https://pergo.be)



### Floorlab

Vous souhaitez aller encore plus loin ? Dans notre outil en ligne Floorlab, vous pouvez **prévisualiser le revêtement de sol de votre choix dans votre propre intérieur**. Cela vous permet d'avoir une idée de l'apparence finale du revêtement de sol que vous aurez choisi. Jetez-y un coup d'œil !



### Moteur de recherche de sols

La variété, c'est bien, mais comment choisir le revêtement de sol qui vous convient ? Avec Floorfinder, notre moteur de recherche de revêtement de sols en ligne, **nous vous aidons à faire votre choix en quelques étapes simples**, en tenant compte de votre style et de vos besoins.



“

Un sol sur un piédestal.

## Une finition réaliste et rapide

DONNEZ DU PANACHE  
À VOTRE INTÉRIEUR

Le revêtement de sol de vos rêves mérite une finition parfaite. Vous ne sortiriez pas avec une tenue dépareillée, n'est-ce pas ? C'est pourquoi Pergo développe des plinthes et des profilés assortis pour chaque revêtement de sol de sa gamme. Grâce à notre large gamme de produits, vous pouvez transformer votre intérieur.

D'autant qu'il n'est pas forcément nécessaire de suer sang et eau pour un avoir un bel intérieur : nos revêtements de sol et accessoires s'installent en un clin d'œil. Les lames et dalles des sols Pergo se clipsent facilement entre elles. Les raccords sont impeccables. Alors, n'hésitez pas à vous retrousser les manches et à faire l'installation vous-mêmes.

### LES OFFRES DE PERGO

---

SOUS-COUCHES

---

PROFILES DE COULEUR ASSORTIE

---

PROFILÉ EN ALUMINIUM

---

PLINTHES

---

MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

---

VOIR LES PLINTHES DE  
COULEUR ASSORTIE (P.25)

## SOUS-COUCHES



### Sous-couche Comfort

Excellente insonorisation. Une sous-couche complète pour chaque pièce avec une excellente insonorisation.

15 m<sup>2</sup> / rouleau  
Épaisseur : 1,15 mm

PGVUDLCOMFORT15

### Sous-couche Heat

La meilleure solution pour réduire le bruit dans la pièce. Convient aux pièces ensoleillées (grandes fenêtres) et offre une solution idéale pour les sols chauffants.

10 m<sup>2</sup> / rouleau  
Épaisseur : 1,55 mm

PGVUDLHEAT10

### Sous-couche Transit

Meilleure insonorisation des pièces adjacentes, idéal pour les étages et les appartements.

15 m<sup>2</sup> / rouleau  
Épaisseur : 1,20 mm

PGVUDLTRANSIT15

## PROFILÉ


PROFILES DE COULEUR ASSORTIE

## 5 applications avec 1 profilé

Parachevez votre sol Pergo. Coupez le profilé en entier à la forme désirée avec le couteau inclus.



POUR PLUS D'INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION ET LA GARANTIE, VISITEZ PERGO.BE

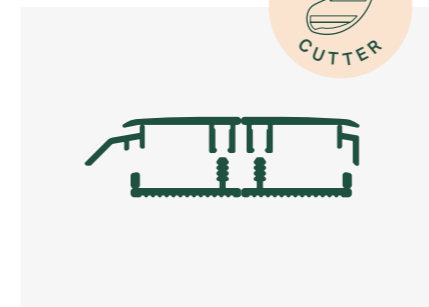

### Profilé en entier à découper

Reportez-vous à notre tableau des correspondances pour trouver la bonne référence.

PGVINCP(-), 2000 x 45 x 8 mm

### Profilé d'arrêt

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, un mur, une fenêtre ou un plafond.


PGVINCP(-), 2000 x 19 x 8 mm



### Profil de dilatation

Pour couvrir l'espace de dilatation entre deux sols de même hauteur.

PGVINCP(-), 2000 x 38 x 8 mm

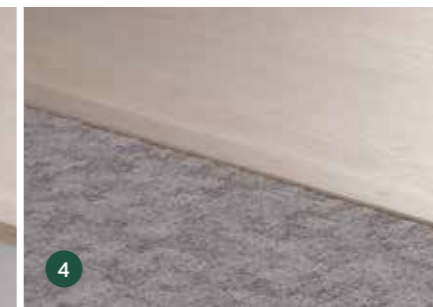

### Profilé de transition

Pour couvrir l'espace de dilatation entre un sol supérieur et un sol inférieur.

PGVINCP(-), 2000 x 45 x 8 mm



### Profilé de transition moquette

Pour couvrir l'espace de dilatation entre le sol et, par exemple, la moquette.

PGVINCP(-), 2000 x 38 x 8 mm




### Nez de marche

profilé de base en aluminium Incizo® est requis pour l'application dans les escaliers et doit être commandé séparément.

PGVINCP(-), NEVINCPBASE1, 2000 x 38 x 8 mm



## PROFILES EN ALUMINIUM

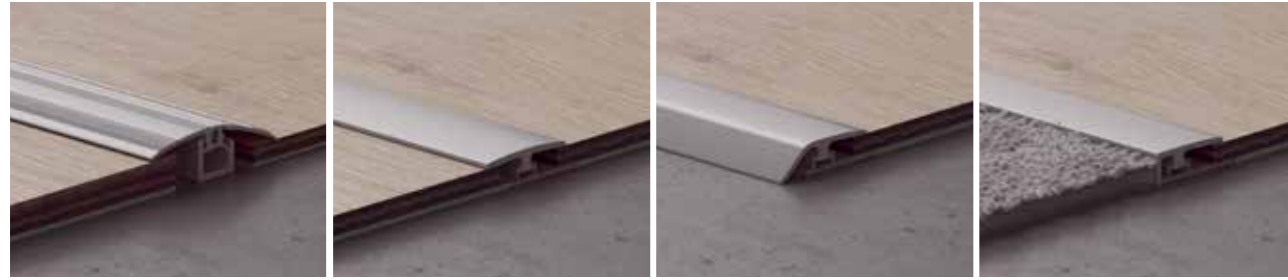

### Profilé multifonction

Le profilé multifonction Pergo peut compenser les différences de hauteur pour apporter une transition harmonieuse sur n'importe quel type de sol. Convient à des différences de niveau de 0 – 12,3 mm. Couleur : argent Surface : aluminium

PGPRSILV  
1860 × 47 × 16 mm



### Profilé de dilatation

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure. Couleur : argent

NEVREXPSILV  
2000 × 32,5 × 7,5 mm



Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVREXPCOMSILV

### Profilé de transition

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure. Couleur : argent

NEVRADPSILV  
2000 × 31 × 8,5 mm



Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVRADPCOMSILV

### Profilé d'arrêt

Finissez parfaitement votre sol. Disponible en aluminium résistant à l'usure. Couleur : argent

NEVRENPSILV  
2000 × 24 × 8,5 mm



Disponible également en variante avec vis et chevilles.

NEVRENPCOMSILV



### Nez de marche, pour sol flottant

Pour la mise en oeuvre flottante de vinyle Pergo au niveau d'un palier. En partie courante, collez toujours les lames pour votre sécurité ! Couleur : argent

PGVSTPCLICK  
2000 × 29 × 15 mm



### Nez de marche, angle sortant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches. Couleur : argent

PGVSTPGLUE  
2000 × 40 × 26 mm



### Nez de marche, angle rentrant

Pour la mise en oeuvre collée de vinyle Pergo à coller au niveau d'un palier et des marches. Couleur : argent

PGVSTPINGLUE  
2000 × 25 × 25 mm



## PLINTHES



### Plinthe, à peindre

Plinthe à peindre résistante à l'eau pour masquer les espaces de dilatation et protéger les murs.

Couleur : blanche, à peindre

Surface : feuille polystyrène résistante à l'usure avec finition résistante à l'eau.

Ame : PVC

NEVSKRPAINA, 2000 × 12 × 58 mm

### Plinthes de couleur assortie

Couleur assortie: voir la matrice des décors pour le numéro d'article correspondant.

Surface: stratifié résistant à l'usure et aux rayures

Ame : MDF

Adaptable à une hauteur de 40 mm.

\* 8 connecteurs droits et 8 angles inclus / paquet (6 plinthes).

PGVSK(-), 2400 × 12 × 58 mm

UNIQUEMENT  
POUR LES  
PLINTHES  
DE COULEUR  
ASSORTIE

## Besoin d'une protection étanche supplémentaire ?

Sécurisez le sol avec :

1

### HYDROSTRIP

NEHSTRIPSK15, 15 m

Bande transparente en rouleau pour une finition imperméable de la plinthe de couleur assortie.



## MISE EN OEUVRE & ENTRETIEN

# Nous avons tout ce qu'il faut



1

### COLLE

PGVGLUE6, 6 kg (+/- 20 m<sup>2</sup>)  
PGVGLUE15, 15 kg (+/- 50 m<sup>2</sup>)

Colle professionnelle spécialement développée pour les sols vinyles Pergo. S'étale facilement, garantit une adhérence rapide sur support poreux et offre la résistance la plus élevée.

2

### COLLE MULTIGLUE

PGGLUE290, 290 ml

Convient à tous les matériaux et supports. Durcit rapidement avec une résistance finale très élevée. Idéale pour poser les plinthes et les profilés. Polymère hybride à prise rapide. Un tube permet de fixer 15 mètres linéaires de plinthes.

3

### SCCELLANT COLORÉ

PGKIT(-), 310 ml

Pour une finition parfaite entre les plinthes et le mur. Disponible en 8 couleurs. Eau à base d'acrylique. Voir la matrice de correspondance des couleurs p.24. Ne jamais utiliser directement sur un sol en vinyle Pergo.

4

### MASTIC AQUA

PGKITTRANSP, 310 ml

Pour une finition invisible et étanche.

5

### RUBAN ADHÉSIF

NETAPE50, 50 m x 5 cm

Ruban adhésif en aluminium autocollant pour les sous-couches.

6

### CONNECTEURS

NEPLUG, 48 pcs

Raccordez facilement vos plinthes en utilisant ces connecteurs. Pour les plinthes PGVSK(-) uniquement. 24 connecteurs d'angle + 24 connecteurs droites.

7

### ROSACES

PGRCINOX15, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 15 mm  
Diamètre extérieur : 54 mm  
2 pièces / paquet.

PGRCINOX22, acier inoxydable

Diamètre intérieur : 22 mm  
Diamètre extérieur : 54 mm  
2 pièces / paquet.

8

### SPATULE À COLLE

PGVA2

Assure une consommation de colle parfaite par m<sup>2</sup>.

9

### OUTIL D'INSTALLATION FLEX VINYL

PGVTOOL

Outil excellent pour une découpe droite, précise et à 90°. Protection de la main et fonction tire-lame intégrée. Convient aux droitiers et aux gauchers. **Utilisez PGTOOL pour l'installation du vinyle flex.**

10

### CUTTER

PGVKNIFEB, NEVKNIFEREFILL

Couteau professionnel, parfait pour une découpe précise et stable. Idéal pour découper des courbes et des formes. 6 lames incluses. La recharge comporte 40 lames.

11

### KIT D'INSTALLATION (VINYLE RIGIDE)

PGTOOL

Tout ce dont vous avez besoin tient dans une seule boîte. Vous y trouverez un martyr, des entretoises en deux tailles (2 x 18 = 36 pièces) et un tire-lame. **Utilisez l'outil PGTOOL pour l'installation de Vinyle Rigide.**

### ENTRETOISES SUPPLÉMENTAIRES

PGSPACER, 48 pièces

12

### NETTOYAGE DU SOL VINYLE

PGVCLEANING1000, 1000 ml

Entretient la couche de protection supérieure. Idéal pour éliminer les saletés, les taches de graisses et les traces des chaussures, ainsi que pour le nettoyage quotidien.

13

### CIRE DE RÉPARATION

PGREPAIR

Répare la couleur des lames endommagées facilement et rapidement au moyen de cires de couleurs couvrant la palette de bois Pergo. Inclut 1 appareil à fondre la cire, 1 applicateur de rebouchage et 7 blocs de cire. Pour en savoir plus sur la procédure de mélange des couleurs, nous vous invitons à vous rendre sur le site pergo.be.

14

### KIT DE NETTOYAGE

PGCLEANINGKIT

Serpillère microfibre de haute qualité avec manche ergonomique extra long.



# Systeme de clic PerfectFold™ V

INSTALLATION POUR LE BRICOLEUR

## SOUHAITEZ-VOUS POSER VOTRE SOL VOUS MÊME ?

Félicitations et amusez-vous bien ! Votre sol...à portée de clic. **Choisissez la méthode qui vous convient le mieux et nous vous guiderons à chaque étape.**



Besoin de plus d'informations sur la mise en œuvre ou la préparation du support?

Consultez les instructions de pose et la vidéo étape par étape ! **Scannez le code ou rendez-vous sur pergo.be**



### PERGO VINYL

- 1 Couche de protection supérieure pour une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure - extra mate pour un aspect authentique
- 2 Couche décorative subtile imprimée en vinyle
- 3 Âme en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs
- 4 Couche de stabilisation supplémentaire contenant de la fibre de verre
- 5 Contre-parement en vinyle possédant une résistance élevée aux chocs



**UNE INSTALLATION FACILE** Le système PerfectFold™ V garantit une installation rapide et facile. Il suffit de cliquer les lames en utilisant l'une des trois méthodes, et vous aurez terminé en un rien de temps.



**PROTECTION CONTRE L'USURE** La surface de Pergo Vinyl offre une protection multicouche pour le sol. La couche supérieure protectrice offre une résistance aux rayures, aux taches et à l'usure, ainsi qu'un entretien facile.



**RÉSISTANCE AUX CHOC** La surface en vinyle de Pergo est constituée de plusieurs couches. Associée à la densité des matériaux de l'âme, elle confère au sol une très grande résistance aux chocs et un faible poinçonnement résiduel, protégeant ainsi votre sol de tout dommage potentiel.



**CHASSE À ROULETTES** La structure multicouche du Pergo Vinyl, combinée aux propriétés de l'âme, est conçue pour résister aux dommages causés par les chaises à roulettes.



**INSONORISATION** Le sol en vinyle souple réduit le bruit des pas et offre une expérience de marche silencieuse et confortable.



**RÉSISTANCE AU FEU** Les sols Pergo Vinyl sont naturellement très résistants au feu. Ils sont conçus pour répondre à toutes les exigences européennes en matière d'installation au niveau des issues de secours et des espaces publics.



**RÉSISTANCE À L'EAU** Notre système de résistance à l'humidité combine le sol résistant à l'eau à un clic solide et étanche. Les sols en Pergo Vinyl possèdent ainsi certaines des meilleures propriétés de résistance à l'humidité du marché.



**HYGIÉNIQUE** Le sol Pergo Vinyl contribue à une meilleure hygiène et facilite l'entretien d'une maison propre. L'étanchéité de la surface empêche les bactéries de proliférer et contribue à réduire la quantité de produits chimiques de nettoyage dont vous avez besoin.



**ENTRETIEN FACILE** La couche supérieure de protection Pergo est résistante à la saleté et vous offre un entretien réduit et un nettoyage sans effort. La conception solide des clics empêche également la saleté de pénétrer entre les lames ou dalles.



Les images des produits peuvent être différentes des produits réels. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peuvent être modifiés à tout moment sans préavis.  
Contents © 2020 by Unilin bv - Division Revêtements. Tous droits réservés. Le contenu de cette brochure ne peut être reproduit, en tout ou en partie, sans l'autorisation écrite préalable de l'éditeur.

# Matrice de correspondance des couleurs



DÉCOR	PREMIUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX CLICK	OPTIMUM FLEX GLUE	PROFILE 5 EN 1 8 x 45 MM PGVINCP(-)	PLINTHE 12 x 58 MM PGVSK(-)	MASTIC 310 ML PGKIT(-)
Chêne Manoir Écru	V2107-40013	V3107-40013	V3201-40013	40013	40013	03
Chêne Manoir Gris Chaleureux	V2107-40015	V3107-40015	V3201-40015	40015	40015	04
Chêne Moderne Gris	V2107-40017	V3107-40017	V3201-40017	40017	40017	03
Chêne Moderne Nature	V2107-40018	V3107-40018	V3201-40018	40018	40018	03
Chêne Moderne Café	V2107-40019	V3107-40019	V3201-40019	40019	40019	08
Chêne Blanc Nordique	V2107-40020	V3107-40020	V3201-40020	40020	40020	01
Chêne Clair Nature	V2107-40021	V3107-40021	V3201-40021	40021	40021	04
Chêne Classic Nature	V2107-40023	V3107-40023	V3201-40023	40023	40023	05
Chêne Gris Clair	V2107-40036	V3107-40036	V3201-40036	40036	40036	02
Chêne Héritage Gris	V2107-40037	V3107-40037	V3201-40037	40037	40037	02
Pin Des Chalets Gris Clair	V2107-40054	V3107-40054	V3201-40054	40054	40054	02
Pin Des Chalets Gris	V2107-40055	V3107-40055	V3201-40055	40055	40055	02
Chêne Montagne Grège	V2107-40161	V3107-40161	V3201-40161	40161	40161	01
Chêne Montagne Marron	V2107-40162	V3107-40162	V3201-40162	40162	40162	04
Chêne Montagne Clair	V2107-40163	V3107-40163	V3201-40163	40163	40163	01
Chêne Gris Léger	V2107-40164	V3107-40164	V3201-40164	40164	40164	02
Ardoise Grise Scivaro	V2120-40034	V3120-40034	V3218-40034	40034	40034	02
Ardoise Noire Scivaro	V2120-40035	V3120-40035	V3218-40035	40035	40035	02
Béton Métallique Oxydé	V2120-40045	V3120-40045	V3218-40045	40045	40045	08
Travertin Crème	V2120-40046	V3120-40046	V3218-40046	40046	40046	04
Travertin Gris Clair	V2120-40047	V3120-40047	V3218-40047	40047	40047	02
Béton Clair	V2120-40049	V3120-40049	V3218-40049	40049	40049	01
Béton Gris Chaleureux	V2120-40050	V3120-40050	V3218-40050	40050	40050	02
Béton Gris Foncé	V2120-40051	V3120-40051	V3218-40051	40051	40051	02
Marbre Italien	V2120-40136	V3120-40136	V3218-40136	40136	40136	01
Béton Doux Gris	V2120-40139	V3120-40139	V3218-40139	40139	40139	02
Pierre Moderne Grise	V2120-40142	V3120-40142	V3218-40142	40142	40142	02
Pierre Moderne Noire	V2120-40143	V3120-40143	V3218-40143	40143	40143	-
Béton Doux Greige	V2120-40144	V3120-40144	V3218-40144	40144	40144	02
Pin Blanc Nordique	V2131-40072	V3131-40072	V3231-40072	40072	40072	01
Chêne Délavé Clair	V2131-40079	V3131-40079	V3231-40079	40079	40079	01
Chêne Délavé Beige	V2131-40080	V3131-40080	V3231-40080	40080	40080	01
Chêne Délavé Gris	V2131-40082	V3131-40082	V3231-40082	40082	40082	02
Chêne Rivière Gris	V2131-40084	V3131-40084	V3231-40084	40084	40084	02
Chêne Rivière Foncé	V2131-40086	V3131-40086	V3231-40086	40086	40086	02
Chêne Ville Noir	V2131-40091	V3131-40091	V3231-40091	40091	40091	08
Chêne Village Clair	V2131-40095	V3131-40095	V3231-40095	40095	40095	03
Chêne Village Naturel	V2131-40096	V3131-40096	V3231-40096	40096	40096	04
Chêne Britannique	V2131-40098	V3131-40098	V3231-40098	40098	40098	06
Chêne Danois Clair	V2131-40099	V3131-40099	V3231-40099	40099	40099	01
Chêne Montagne Clair	V2131-40100	V3131-40100	V3231-40100	40100	40100	03
Chêne Montagne Naturel	V2131-40101	V3131-40101	V3231-40101	40101	40101	04
Chêne Montagne Foncé	V2131-40102	V3131-40102	V3231-40102	40102	40102	04
Chêne Plage De Sable	V2131-40103	V3131-40103	V3231-40103	40103	40103	02
Chêne Bord De Mer	V2131-40107	V3131-40107	V3231-40107	40107	40107	01

# Informations générales sur les produits

	LONGUEUR (MM)	LARGEUR (MM)	ÉPAISSEUR (MM)	LAMES/ PAQUET	M <sup>2</sup> / PAQUET	KG/ PAQUET	PAQUETS/ PALETTE	M <sup>2</sup> / PALETTE
<b>Premium</b>								
<b>CLICK</b>								
V2131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V2107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V2120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
<b>Optimum</b>								
<b>CLICK</b>								
V3131-xxxxx modern plank, 4V	1510	210	4,5	7	2,220	± 19,0	48	106,546
V3107-xxxxx classic plank, 4V	1251	187	4,5	9	2,105	± 18,0	52	109,483
V3120-xxxxx tile, 4V	1300	320	4,5	5	2,080	± 17,9	52	108,160
<b>GLUE</b>								
V3231-xxxxx modern plank, 4V	1515	217	2,5	11	3,616	± 18,0	48	173,583
V3201-xxxxx classic plank, 4V	1256	194	2,5	15	3,655	± 18,2	52	190,058
V3218-xxxxx tile, 4V	1305	327	2,5	9	3,841	± 19,1	52	199,712

## Caractéristiques

	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Couche supérieure de protection contre les rayures, les taches et l'usure	Oui	Oui	Oui
Méthode de mise en oeuvre	PerfectFold™ V	PerfectFold™ V	Colle
Résistance à l'eau	Oui	Oui	Oui
Sans orthophtalate	Oui	Oui	Oui
Garantie contre l'eau, l'usure et le décolllement (usage résidentiel)	20 ans	25 ans	25 ans
Garantie contre l'eau, l'usure et le décolllement (usage commercial)	Sur demande (jusqu'à 10 ans)	Sur demande (jusqu'à 15 ans)	Sur demande (jusqu'à 15 ans)

## Technique

	MÉTHODE DE TEST/ NORME	PREMIUM CLICK	OPTIMUM CLICK	OPTIMUM GLUE
Classe d'usage	ISO10582 / EN 16511	32	33	33
Résistance aux pieds de meubles	EN 424	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Résistance aux chaises à roulettes	EN 425	Aucun dommage	Aucun dommage	Aucun dommage
Classe de réaction au feu	EN 13501-1	Bfl-s1	Bfl-s1	Bfl-s1
Atténuation acoustique des bruits d'impact (sans sous-couche)	EN 12667	0,020 m <sup>2</sup> K/W	0,020 m <sup>2</sup> K/W	0,015 m <sup>2</sup> K/W
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Comfort)	EN 12667	0,040 m <sup>2</sup> K/W	0,040 m <sup>2</sup> K/W	-
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Heat)	EN 12667	0,030 m <sup>2</sup> K/W	0,030 m <sup>2</sup> K/W	-
Atténuation acoustique des bruits d'impact (avec sous-couche Transit)	EN 12667	0,065 m <sup>2</sup> K/W	0,065 m <sup>2</sup> K/W	-
Émissions de formaldéhyde	EN 14041	E1	E1	E1
Propriétés antidérapantes	EN 13893	Classe DS	Classe DS	Classe DS
Propriétés antidérapantes	DIN 51130	R10	R10	R10
Stabilité dimensionnelle, retrait / dilatation	ISO 23999	< 10%	< 10%	< 10%
Résistance à l'usure	EN13329 annex E	≥ 1200 cycles	≥ 2000 cycles	≥ 2000 cycles



Unilin bv - Division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgium, Europe, pergo.com